

## Ponorné tlakové čerpadlo TROPIC

Ponorné dvoustupňové čerpadlo s plovákovým spínačem a připojovacím příslušenstvím. Čerpadlo má samozavodňovací komoru, která je vybavena jemným propíratelným filtrem. Je vhodné pro přečerpávání vody ze sklepů, nádrží, sudů, ale hlavně na závlahu vaší zahrady.

### Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

### Motor:


- stupeň krytí IP X8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

### Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsími do 0,5 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 20 m
- přímý výtlak

### Aplikace:

- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody ze sklepů, nádrží, sudů
- zavlažování

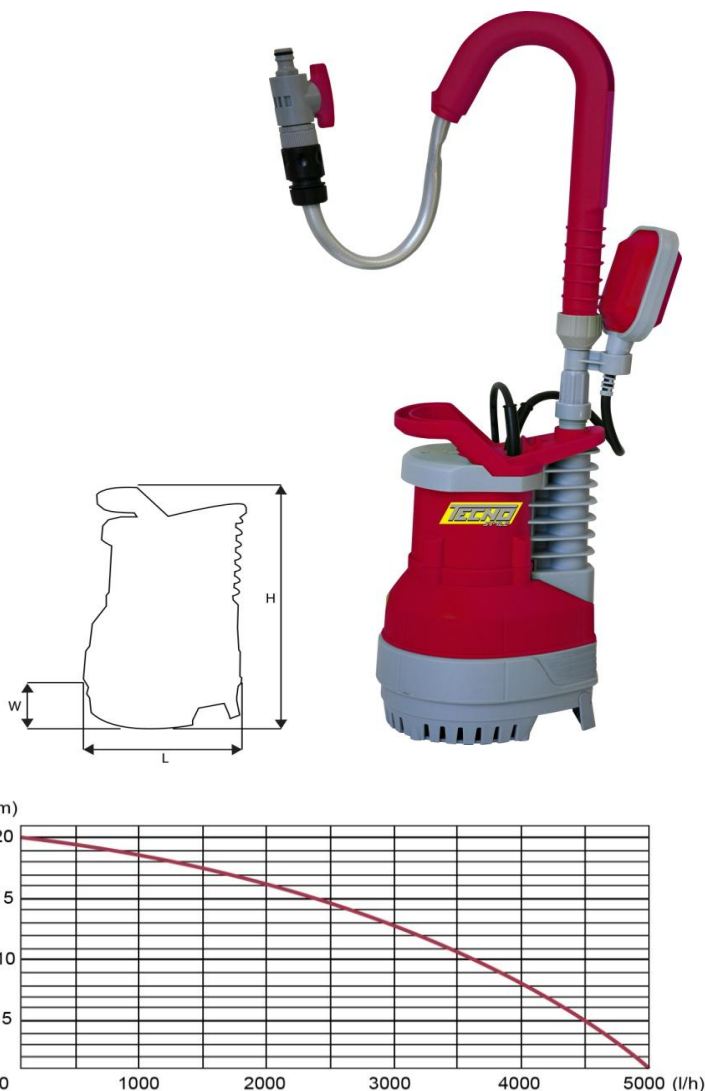

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Přikon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry (mm)				Hmotnost
							L	W	H	DN	
	<b>TROPIC</b>	83	20	0,55	230	35°C	200	150	310	3/4"	4,8 kg

